



**BEFORE YOU BEGIN**  
Please read all instructions carefully.

**RETAIN THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**  
Use the product as intended by the manufacturer. If you have any questions contact the manufacturer.

- WARNING!**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
Always disconnect the mains power supply before inspection or replacement. The source of light shall be replaced by the manufacturer, its authorised representative or a properly qualified person only.
- RISK OF FIRE  
Proceed in accordance with local safety regulations. Use only UL and IEC certified cables for connections. Minimum diameter 8 AWG (0.75mm2).
- Grounding must be performed in accordance with local codes and regulations. Refer to applicable standards for your location and take all necessary safety precautions. Improper grounding poses serious hazards to personnel and equipment.
- Do not stare into the operating light source!
- This luminaire has to be connected to the mains power supply in accordance with instructions on the box.
- These appliances must have their chassis connected to electrical earth (US: ground) by a separate earth conductor (coloured green/yellow in most countries, green in India, USA, Canada and Japan). The earth connection is achieved with a 3-conductor mains cable, typically ending with 3-prong AC connector which plugs into a corresponding AC outlet. The basic requirement is that no single failure can result in dangerous voltage becoming exposed so that it might cause an electric shock and that if a fault occurs the supply will be removed automatically (this is sometimes referred to as ADS = Automatic Disconnection of Supply).

This product contains a light source of energy efficiency class E

**PRODUCT SPECIFICATIONS:**

MODEL	203105	203112	203129	203136
VOLTAGE RANGE	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
POWER	50W	100W	150W	200W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
ENERGY EFFICIENCY CLASS	C	D	D	D
CORRELATED COLOUR TEMP.	4000K	4000K	4000K	4000K
LUMINOUS FLUX	7000lm	14000lm	21000lm	28000lm
BEAM ANGLE	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °
LUMINOUS EFFICACY	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
LIFETIME L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
IP PROTECTION RATING	IP66	IP66	IP66	IP66
PROTECTION DEGREE (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
IEC PROTECTION CLASS	I	I	I	I
DIMMENSIONS (MM)	514x200x80	565x220x84	634x240x84	665x290x84

**PRODUCT SPECIFICATIONS:**

MODEL	206564	206571
VOLTAGE RANGE	220-240~	220-240~
FREQUENCY	50-60Hz	50-60Hz
POWER	50W	100W
POWER FACTOR (PF)	0,9	0,9
ENERGY EFFICIENCY CLASS	D	D
CORRELATED COLOUR TEMP.	3000K	3000K
LUMINOUS FLUX	6500lm	13000lm
BEAM ANGLE	150 x 110 °	150 x 110 °
LUMINOUS EFFICACY	130 lm/W	130 lm/W
LIFETIME L70B50	100.000h	100.000h
IP PROTECTION RATING	IP66	IP66
PROTECTION DEGREE (IK)	IK08	IK08
IEC PROTECTION CLASS	I	I
DIMMENSIONS (MM)	514x200x80	565x220x84

Products no. 203105, 203112 contain a light source with energy efficiency class C  
Products no. 203129, 203136, 206564, 206571 contain a light source with energy efficiency class D


**OPERATING INSTRUCTIONS**

- CAUTION! Before installation, always make sure that the 230 V AC power supply is disconnected!
- When connecting a hermetically sealed lamp to the power source, use cables with appropriate cross section
- Make sure that the electrical circuit supplying power to the hermetically sealed lamp has proper protection (fuse).
- Never install a damaged unit.

**NOTES!**


In case of damaged insulation of the wires, replace the power supply cable. The fixture's protection class is IP20. Supply voltage 230 V AC. Correct operation requires connecting the three cables: L – phase, N – neutral, PE – grounding. The light source life depends on the fixture's operating temperature, which should be within -40°C to 50°C.

Minimal distance to lighted objects: 1 m.

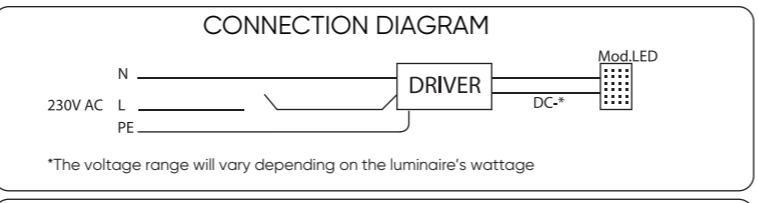


**WARRANTY TERMS & CONDITIONS**

- The Warranting Party is LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Tax Identification Number): 7582357808, REGON (Company ID): 362418408.
- The warranty period is 60 months from the purchase date.
- This Warranty shall be the sole document to form the basis for the execution of the eligible person's rights under the provided warranty within the European Union.
- All repairs within the warranty period shall be performed by the Warranting Party Service Point, hereinafter referred to as SP. As defined herein, a Service Point is considered to be LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- In case a defect or damage in the product is found within the warranty period, it shall be removed within 14 days from the date of product delivery to the SP. The warranty period shall be extended by the duration of repair.
- LED line products were produced by the highest quality standards, however, no quality control system is able to eliminate 100% of all defects. If a product's defect is disclosed within the warranty period, the product should be delivered to the SP in the original or replacement packaging that prevents transport damage. In case an inappropriate packaging is used, the damage to the item shall be a Buyer's risk.
- The Buyer should deliver the product to the SP by their own means.
- If the warranty is acknowledged, the return delivery to the Buyer shall be covered by the SP.
- The product shall be accepted for the warranty repair under the condition that the Claimant provides the original or a copy of the purchase document (fiscal receipt or VAT invoice).
- The Service Point may deny considering the warranty repair in case:
  - a mismatch between the document data and the product data is found;
  - the document is amended by an unauthorised person.
- In case the claimed product has been withdrawn from the market, and at the same time the repair is deemed impossible, the Buyer has the right to reimbursement for the product made to the bank account indicated by the Buyer on the basis of the presented purchase document, or replacement with a product with similar parameters.
- The LED line products' life depends on the operating environment. Only the Buyer shall be deemed responsible for the choice of suitable operating environment of the LED line Lamp. Individual operating conditions of each LED line Lamp model are stated in the product's data sheet.
- The Warranty shall not cover:
  - damage resulting from external factors (mechanical damage, atmospheric phenomena and overvoltage to the mains);
  - damage resulting from improper operation, installation in places exposed to direct weather conditions, including temperatures exceeding the range stated in the operating conditions, elevated humidity, rainfall, snowfall, etc. (does not apply to products with IP class permitting such operating conditions);
  - damage resulting from supplying the product with power from voltage sources that are non-compliant with the technical specification;
  - any repairs and modernisation of the product done independently, or by a SP not stated in the Warranty.
- In case the claim is unfounded (after the SP finds that the product is fully functional or the damage falls under the category stated in section 13), the Buyer is obligated to collect the product by their own means or cover the cost related to diagnostics and return delivery from the Service Point to the Buyer.
- If the Buyer does not collect the product within 1 month after being notified by the SP of an unfounded warranty claim, it shall be considered as abandonment of product collection, and the product will be discarded.
- The rights and obligations of the Parties under the Warranty are regulated solely by the content of provisions herein. All other implied written or spoken warranties, including no time limitations, shall not be honoured by the Service Point.
- This Warranty shall not exclude, limit or suspend the Buyer's rights resulting from the lack of conformity of the product.

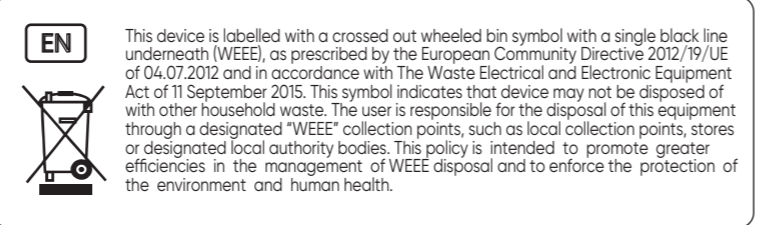

RESPONSIBLE ENTITY:  
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

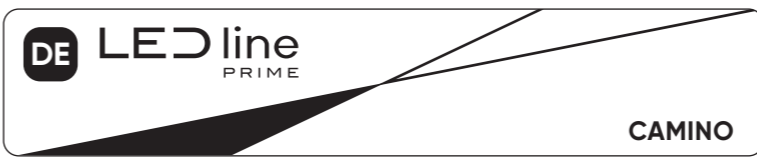

**BEVOR SIE STARTEN**  
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.

**BEHALTEN SIE DIE ANLEITUNG**  
Verwenden Sie das Produkt nach den Hinweisen des Herstellers. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

- ACHTUNG!**  
STROMSTOß GEFAHR  
Schalten Sie den Strom bevor Sie die Installation, Inspektion oder den Austausch beginnen aus. Die in dieser Leuchte eingebaute Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- BRANDGEFAHR**  
Beachten Sie die lokalen Sicherheitsregeln. Verwenden Sie nur die von UL und IEC zugelassenen Leitungen für I/O Verbindungen Min. Größe 18 AWG (0.75mm2)
- Erdung und die Verbindung des gesamten Systems sollte nachden lokalen Regeln des Landes, in dem die Installation stattfindet, durchgeführt sein
- Nicht in die Operationslichtquelle blicken!
- Der LED Scheinwerfer muss mit dem Netzwerk verbunden sein, so wie auf dem Produktetikett empfohlen ist.
- Die Schutzklassen sind für alle elektrischen Betriebsmittel übergeordnet in DIN EN 61140 (VDE 0140-1) festgelegt.
- Alle elektrisch leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels sind mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden, welches sich auf Erdpotential befindet. Bewegliche Geräte der Schutzklasse I haben eine Steckverbindung mit Schutzleiterkontakt bzw. ein Kabel mit zusätzlichem Schutzleiter und einen Schutzkontakt-Stecker.

**SPEZIFIKATION**

MODELL	203105	203112	203129	203136
SPANNUNGSBEREICH	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
FREQUENZ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
LEISTUNG	50W	100W	150W	200W
LEISTUNGSFAKTOR (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C	C	D	D
FARBTEMPERATUR DES LICHTS	4000K	4000K	4000K	4000K
LICHTSTROM	7000lm	14000lm	21000lm	28000lm
ABSTRAHLWINKEL	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °
LICHTAUSBEUTE	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
LEBENSDAUER L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
DICHTUNGSKLASSE (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
SCHUTZART (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
SCHUTZKLASSE	I	I	I	I
ABMESSUNGEN (MM)	514x200x80	565x220x84	634x240x84	665x290x84

**SPEZIFIKATION**

MODELL	206564	206571
SPANNUNGSBEREICH	220-240~	220-240~
FREQUENZ	50-60Hz	50-60Hz
LEISTUNG	50W	100W
LEISTUNGSFAKTOR (PF)	0,9	0,9
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	D	D
FARBTEMPERATUR DES LICHTS	3000K	3000K
LICHTSTROM	6500lm	13000lm
ABSTRAHLWINKEL	150 x 110 °	150 x 110 °
LICHTAUSBEUTE	130 lm/W	130 lm/W
LEBENSDAUER L70B50	100.000h	100.000h
DICHTUNGSKLASSE (IP)	IP66	IP66
SCHUTZART (IK)	IK08	IK08
SCHUTZKLASSE	I	I
ABMESSUNGEN (MM)	514x200x80	565x220x84


Produkte Nr. 203105, 203112 enthalten ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C  
Produkte Nr. 203129, 203136, 206564, 206571 enthalten ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

- ACHTUNG! Vor der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass die 230V Wechselstromversorgung ausgeschaltet ist!
- Für den Anschluss der hermetischen Lampe an die Stromquelle sind Kabel mit entsprechendem Querschnitt zu verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis, der die hermetische Lampe versorgen soll, ausreichend abgesichert ist (Sicherung).
- Installieren Sie niemals ein beschädigtes Gerät.

**ACHTUNG!**

Wenn die Isolierung der Kabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Netzkabel. Die Leuchte hat die Schutzklasse IP20 und wird mit 230V AC versorgt. Für den ordnungsgemäßen Betrieb sind drei Leitungen erforderlich: L – Phase, N – Nulleiter, PE – Erdung. Die Lebensdauer der Lichtquelle hängt von der Betriebstemperatur der Leuchte ab, die zwischen -40°C und 45 °C liegen sollte. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten: 1 m.

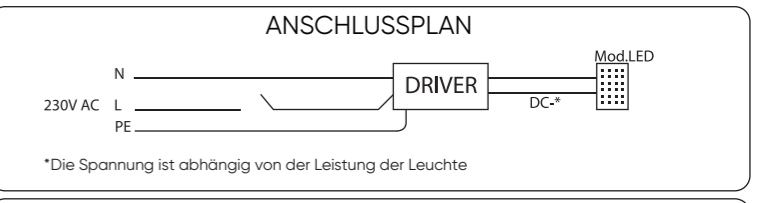


**GARANTIEBEDINGUNGEN**

- Der Garantiegeber ist LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP (Steuernummer): 7582357808, Statistische Nummer REGON: 362418408.
- Die Garantiezeit beträgt 60 Monate ab dem Kaufdatum.
- Diese Garantie ist das einzige Dokument, auf dessen Grundlage der Rechtsinhaber seine Rechte aus der Garantie in der Europäischen Union geltend machen kann.
- Alle Reparaturen während der Garantiezeit werden von dem Servicepunkt des Garantiegebers, nachstehend auch als SP bezeichnet, durchgeführt. Im Sinne dieser Garantiebedingungen gilt die Firma LEDIN Group Sp. z o.o. als Servicepunkt. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- Wird während der Garantiezeit ein Mangel oder Schaden am Produkt festgestellt, wird dieser innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung des Produkts an den SP behoben. Die Garantiezeit verlängert sich um die Dauer der Reparaturzeit.
- Die Produkte der Marke LED line werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, jedoch kann kein Qualitätskontrollsystem alle Fehler zu 100 % ausschließen. Wird während der Garantiezeit ein Mangel an der Ware festgestellt, man soll die Ware an den SP in der Original- oder Ersatzverpackung geliefert werden, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Verpackung geht das Risiko einer Beschädigung der Ware zulasten des Käufers.
- Der Käufer muss das Produkt selbst an den SP liefern.
- Wird die Beanstandung anerkannt, gehen die Kosten für die Rücksendung an den Käufer zu Lasten von SP.
- Voraussetzung für die Annahme des Produkts zur Garantiereparatur ist, dass der Beschwerdeführer das Original oder eine Fotokopie des Kaufbelegs (Kassenbono oder Rechnung) vorlegt.
- Der Servicepunkt kann die Bearbeitung der Garantie verweigern, wenn:
  - sich herausstellt, dass die Angaben in den Unterlagen nicht mit den Produktdaten übereinstimmen.
  - die Unterlagen von einer nicht autorisierten Person korrigiert wurden.
- Wenn das reklamierte Produkt aus dem Verkauf genommen wird und sich gleichzeitig herausstellt, dass es nicht repariert werden kann, hat der Käufer das Recht, eine Erstattung für das Produkt auf der Grundlage des vorgelegten Kaufbelegs auf das vom Käufer angegebene Bankkonto zu erhalten oder es mit seiner Zustimmung gegen ein Produkt mit ähnlichen Parametern auszutauschen.
- Die Lebensdauer der LED line Produkte hängt von der Arbeitsumgebung ab. Die Wahl der richtigen Arbeitsumgebung für die LED line Lampe liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers. Die individuellen Betriebsbedingungen für jedes LED line Lampenmodell sind im Produktdatenblatt enthalten.
- Von der Garantie ausgeschlossen sind:
  - Schäden, die durch äußere Einflüsse (mechanische Beschädigungen, Witterungseinflüsse und Überspannungen) verursacht wurden.
  - Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Montage an Orten, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, einschließlich Temperaturen außerhalb des in den Betriebsbedingungen angegebenen Bereichs, erhöhter Luftfeuchtigkeit, Regen, Schnee usw. entstehen. (Gilt nicht für Produkte mit der angegebenen Schutzart, die eine solche Umgebung zulässt).
  - Schäden, die durch die Versorgung des Produkts mit Spannungsquellen verursacht werden, die nicht den technischen Spezifikationen entsprechen.
- Jegliche Reparaturen oder Modifikationen am Produkt, die vom Kunden oder von einem anderen als dem in der Garantie angegebenen Service durchgeführt wurden.
- Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation (nachdem sich der SP von der vollen Funktionsfähigkeit des Produkts überzeugt hat oder einer der unter Punkt 13) stehenden Beschädigungen festgestellt hat, ist der Käufer verpflichtet, das Produkt selbst abzuholen oder die mit der Diagnostik verbundenen Kosten und die Kosten für den Rücktransport vom Servicepunkt zum Käufer selbst zu tragen.
- Holt der Käufer das Produkt nicht innerhalb eines Monats nach der Mitteilung des SP an den Käufer, dass die Garantie ungerechtfertigt ist, ab, wird dies als Verzicht auf die Rücksendung des Produkts betrachtet und die Ware wird entsorgt.
- Die Rechte und Pflichten der Parteien in Bezug auf die Garantie richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Garantie. Alle anderen stillschweigenden Garantien, ob schriftlich oder mündlich, einschließlich und ohne zeitliche Begrenzung, werden von dem Servicepunkt nicht übernommen.
- Durch diese Garantie werden die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag ergeben, nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

Das Gerät ist mit der durchgestrichenen Mülltonne markiert, entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19 /UE und des Gesetzes vom 04. Juli 2012 über die gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Diese Markierung zeigt an, dass das Gerät, nach seiner Verwendung kann nicht zusammen mit den anderen Haushalt Abfällen gesetzt werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die verwendete Geräte zu den Einheiten zurückzubringen, die sich mit der Sammlung von Elektrischen und Elektronischen Abfällen beschäftigen. Die Einheiten, die die Sammlungen durchführen, darunter örtliche Sammelstellen, Geschäfte und kommunalen Einheiten, ein geeignetes System schaffen, das die verwendete Geräte zurückzubringen ermöglicht Sachgerechte Entsorgung von diesen Abfällen trägt zur Vermeidung schädlichen für die menschlichen Gesundheit und die Umwelt Folgen.

DAS VERANTWORTLICHE UNTERNEHMEN:  
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888


SPOSÓB MONTAŻU • INSTALLATION • MONTAGEANLEITUNG

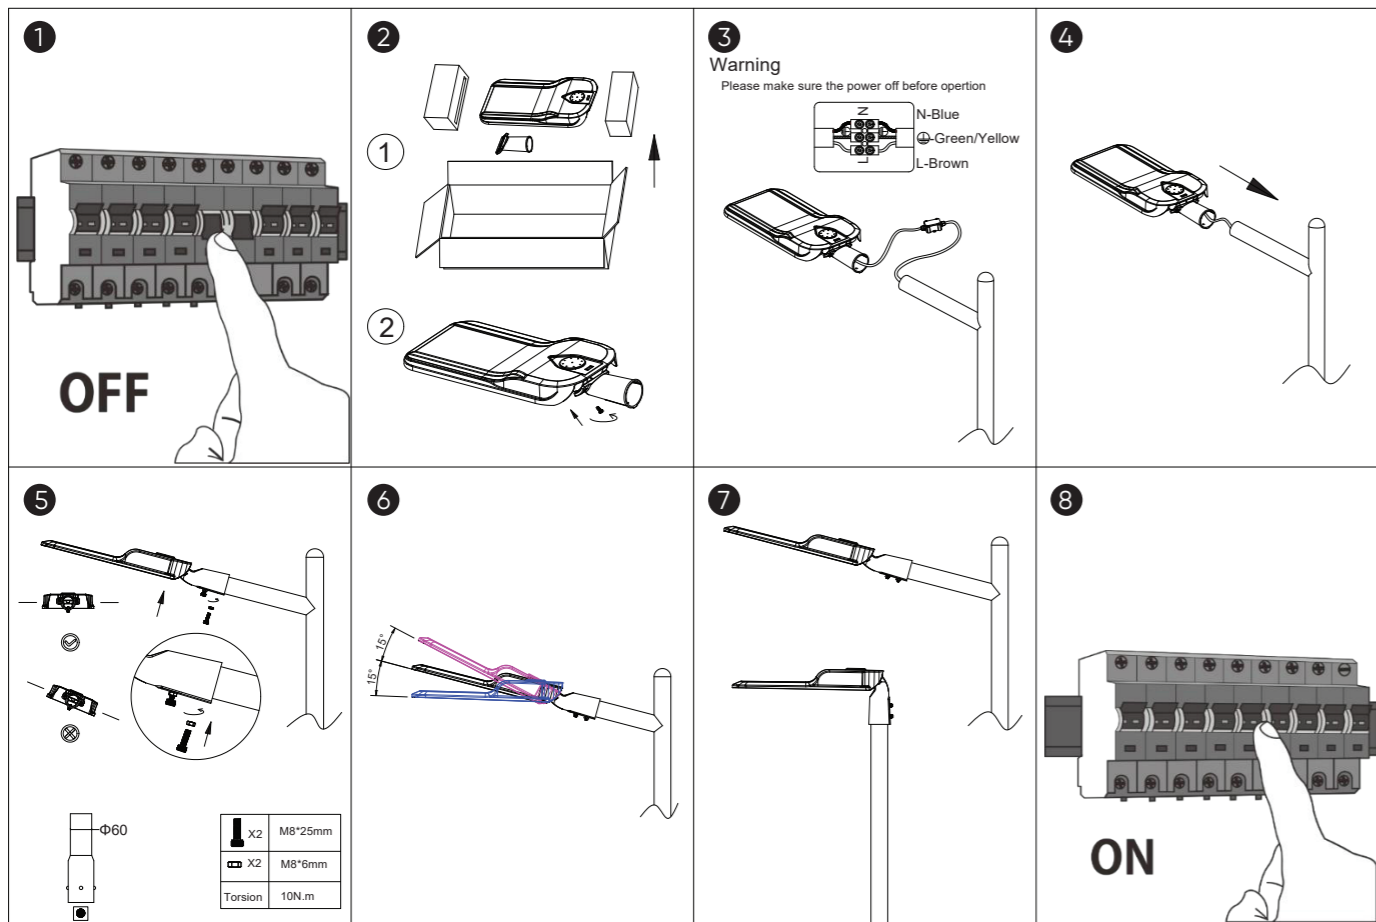

Źródło światła jak i osprzęt sterujący może wymienić tylko profesjonalista.

Die Lichtquelle und die Steuerausüstung können ausgetauscht werden nur ein Profi.

The light source and control equipment can be replaced only a professional.



**ZANIM ROZPOCZNIESZ**  
Przeczytaj uważnie wszystkie polecenia.  
**ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ**  
Używaj produktu według zaleceń producenta. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się z producentem.

**OSTRZEŻENIE!**  
**RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM**  
Odłącz zasilanie przed inspekcją, instalacją lub wymianą. Źródła światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinny być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.  
**RYZIKO POŻARU**  
Postępuj zgodnie z lokalnymi zasadami bezpieczeństwa. Używaj tylko UL i IEC, zatwierdzonych przewodów dla połączeń wejścia/wyjścia. Min. wymiary 18 AWG (0.75mm<sup>2</sup>)

- Uziemienie i połączenia całego systemu powinny być zrobione według lokalnych zasad elektrycznych kraju, w którym oprawa oświetleniowa jest instalowana
- Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła!
- Produkt LED musi być podłączony do sieci elektrycznej zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.
- Urządzenia klasy I posiadają izolację podstawową, która zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim. Ponadto w celu zapewnienia ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona przy zakłóceniu lub ochrona dodatkowa) stosuje się przyłączenie do zacisku ochronnego urządzenia, przewodu ochronnego (PE) lub przewodu ochronno-neutralnego (PEN). Dzięki temu osiąga się:
  - ochronę przez samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie odpowiednich urządzeń
  - ograniczenie napięć dotykowych do poziomów nieprzekraczających wartości napięcia dotykowego bezpiecznego (UL) ustalonego dla danych warunków środowiskowych.

**SPECYFIKACJA:**

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	203105	203112	203129	203136
ZAKRES NAPIĘCIA	220-240~	220-240~	220-240~	220-240~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
MOC	50W	100W	150W	200W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	0,9	0,9	0,9	0,9
KLASA ENERGETYCZNA	C	C	D	D
TEMPERATURA BARWOWA	4000K	4000K	4000K	4000K
CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY	7000lm	14000lm	21000lm	28000lm
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °	150 x 110 °
WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
OKRES TRWAŁOŚCI L70B50	100.000h	100.000h	100.000h	100.000h
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP66	IP66	IP66	IP66
STOPIEŃ OCHRONY (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
KLASA OCHRONY	I	I	I	I
WYMIARY(mm)	514x200x80	565x220x84	634x240x84	665x290x84

**SPECYFIKACJA:**

SYMBOL PRODUKTU - MODEL	206564	206571
ZAKRES NAPIĘCIA	220-240~	220-240~
CZĘSTOTLIWOŚĆ	50-60Hz	50-60Hz
MOC	50W	100W
WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	0,9	0,9
KLASA ENERGETYCZNA	D	D
TEMPERATURA BARWOWA	3000K	3000K
CAŁKOWITY STRUMIEN ŚWIETLNY	6500lm	13000lm
KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA	150 x 110 °	150 x 110 °
WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA	130 lm/W	130 lm/W
OKRES TRWAŁOŚCI L70B50	100.000h	100.000h
KLASA SZCZELNOŚCI (IP)	IP66	IP66
STOPIEŃ OCHRONY (IK)	IK08	IK08
KLASA OCHRONY	I	I
WYMIARY(mm)	514x200x80	565x220x84


Produkty o nr. 203105, 203112 zawierają źródło światła o klasie efektywności energetyczne C  
Produkty o nr. 203129, 203136, 206564, 206571 zawierają źródło światła o klasie efektywności energetyczne D

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**


- UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie upewnić się, czy zasilanie 230V AC zostało odłączone!
- Przy podłączeniu lampy hermetycznej ze źródłem zasilania zastosuj przewody o odpowiednim przekroju.
- Upewnij się, że obwód elektryczny, który będzie zasilal lampę hermetyczną jest wyposażona w odpowiednie zabezpieczenie (bezpiecznik).
- Nigdy nie instaluj urządzenia uszkodzonego.

**UWAGI!**

- w przypadku uszkodzenia izolacji przewodów, należy wymienić kabel zasilający.
  - napięcie zasilania 230V AC. W celu poprawnej pracy wymagane jest podłączenie trzech przewodów L - faza, N - neutralny, PE - uziemienie.
  - żywność źródła światła zależy od temperatury pracy oprawy, która powinna zawierać się w granicach -40°C do 45°C.
- Minimalna odległość od oświetlanych obiektów: 1m.



**SCHEMAT PODŁĄCZENIA**



\*Napięcie zależne od mocy oprawy oświetleniowej.

**WARUNKI GWARANCJI**

- Gwarantem jest LEDIN Group Sp. z o.o., ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice, NIP: 7582357808, REGON: 362418408.
- Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty zakupu.
- Niniejsza Gwarancja jest jedynym dokumentem, na podstawie którego, uprawniony może dochodzić swoich praw na terenie Unii Europejskiej z tytułu udzielonej gwarancji.
- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonywane są przez Punkt Serwisowy Gwaranta, zwany w dalszej części Gwarancji również PS. W rozumieniu niniejszych warunków Gwarancji za Punkt Serwisowy uważa się firmę LEDIN Group Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, 07-410 Tobolice.
- W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu, zostanie ona usunięta w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu do PS. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy.
- Produkty marki LED line zostały wykonane wg najwyższych norm jakościowych, jednak żaden system kontroli jakości nie może wykluczyć wszystkich wad w 100%. Jeśli w okresie trwania gwarancji zostanie ujawniona wada towaru należy go dostarczyć do PS w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie w transporcie. W razie zastosowania nieodpowiedniego opakowania ryzyko uszkodzenia przedmiotu ponosi Nabywca.
- Nabywca powinien dostarczyć produkt do PS we własnym zakresie.
- W przypadku uznania reklamacji koszt dostawy zwrotnej do Nabywcy pokrywa PS.
- Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez reklamującego oryginału lub kserokopii dokumentu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
- Punkt Serwisowy może odmówić rozpatrzenia gwarancji w przypadku:
  - stwierdzenia niezgodności danych zawartych w dokumentacji z danymi produktu.
  - naniesienia w dokumentach poprawek przez osobę nieuprawnioną.
- W przypadku wycofania ze sprzedaży reklamowanego produktu i jednoczesnego stwierdzenia niemożliwości naprawy Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu należności za produkt na podstawie przedstawionego dokumentu zakupu na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę, lub za jego zgodą na wymianę na produkt o zbliżonych parametrach.
- Żywność produktów LED line uzależniona jest od środowiska pracy. Za wybór prawidłowego środowiska pracy Lampy LED line odpowiada tylko i wyłącznie Nabywca. Indywidualnie warunki eksploatacyjne dla każdego modelu Lampy LED line zostały podane w karcie katalogowej produktu.
- Gwarancja nie obejmuje:
  - uszkodzeń powstałych przez czynniki zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, zjawiska atmosferyczne oraz przepięcia sieciowe).
  - uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, montażu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych w tym temperaturat spoza przedziału podanego w warunkach eksploatacji, podwyższonej wilgotności, deszczu, śniegu, itp. (nie dotyczy produktów o podanym współczynniku IP dopuszczającym takie środowisko pracy).
  - uszkodzeń powstałych przez zasilanie produktu ze źródeł napięcia niezgodnego ze specyfikacją techniczną.
  - wszelkich napraw i modernizacji produktu przeprowadzanych samodzielnie oraz przez inny niż wskazany w gwarancji Punkt Serwisowy.
- W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (po stwierdzeniu przez PS pełnosprawności produktu lub uszkodzeń wymienionych w pkt. 13) Nabywca jest zobowiązany odebrać produkt we własnym zakresie lub pokryć koszty związane z diagnostyką oraz kosztami przesyłki zwrotnej do Punktu Serwisowego do Nabywcy.
- Nieodebranie produktu przez Nabywcę w terminie 1 miesiąca od momentu poinformowania przez PS o fakcie nieuzasadnionej Gwarancji będzie traktowane jako rezygnacja z odbioru produktu, a towar zostanie poddany utylizacji.
- Prawa i obowiązki stron w zakresie Gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień w niniejszym dokumencie. Wszystkie inne domniemane gwarancje pisemne lub ustne, w tym bez ograniczeń czasowych nie będą honorowane przez Punkt Serwisowy.
- Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.



Urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na śmieci zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

PRODMIOT ODPOWIEDZIALNY:  
LEDIN Group Sp. z o.o. Ul. Dębowa 1, 07-410, Tobolice. NIP:7582278888

